

# SF-T100 Y T200

## DESCRIPCIÓN

Manga resistente al calor por contacto Nivel 1.  
100% Fibra TAEKI5 resistente al Corte Nivel 5. 18”  
y 20” de largo con ojal para dedo pulgar.  
Ambidiestra.

## CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia al calor por contacto.
- No se degrada al contacto con la luz.
- Excelente protección al corte y resistencia a la abrasión.
- Máxima Comodidad.
- Excelente frescura comparada con otras fibras resistentes al corte.
- 100% lavable y libre de pelusa.
- Diseño ergonómico para reducción de fatiga.



## RECOMENDACIONES DE USO

- Líneas de ensamble y áreas con riesgo de corte y calor.
- Áreas de embotellado y envasado.
- Manejo de alimentos.
- Áreas de soldadura y fundición.
- Inyección de plásticos por moldeo.
- Carpintería y manejo de madera.
- Construcción.
- Estampados metálicos.
- Manejo de corrugados y reciclados.


## EMBALAJE

CAJA: 200 PIEZAS

## ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN	ABRASIÓN	CORTE	DESGARRE	PERFORACIÓN	EN 388 2016 CORTE	EN 420 DESTREZA
	4	5	4	X	N/A	N/A

## TALLAS UNITALLA 18” Y 20” LARGO

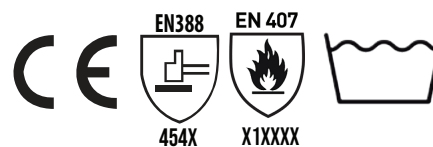

## ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

